

Плавающий фонтанный комплект PondJet.



1. Фонтан можно устанавливать в любом пруду независимо от состояния дна.
2. Водная картина до 3м в высоту и диаметром до 3м.
3. Готовый к подключению комплект, включающий: насос, корпус - поплавок и насадку.
4. Рекомендуемая минимальная глубина водоёма 1 м , а для илистого дна 1,5 м.
5. В качестве дополнительного оборудования предусмотрена подсветка и насадки.

Подробнее о продукте.



Насадка в комплекте.

Пластина с отверстиями. Водная картина как на фото внизу.



Комплект аксессуаров.

В качестве насадок можно использовать насадки с внешней резьбой 1". В качестве примера показана насадка Schaumsprudler 35-10-E(её водная картина показана на рисунке внизу).



Подключение трансформатора подсветки.

Для подключения подсветки предусмотрен подводный трансформатор UST-150 мощностью 150 Вт. Этот трансформатор и подсветка поставляются отдельно.


далее смотри ниже



Запрограммированные комбинации.

Подводная подсветка LunAqua 10.
Поставляется дополнительно.

Характеристика насоса фонтана PondJet.

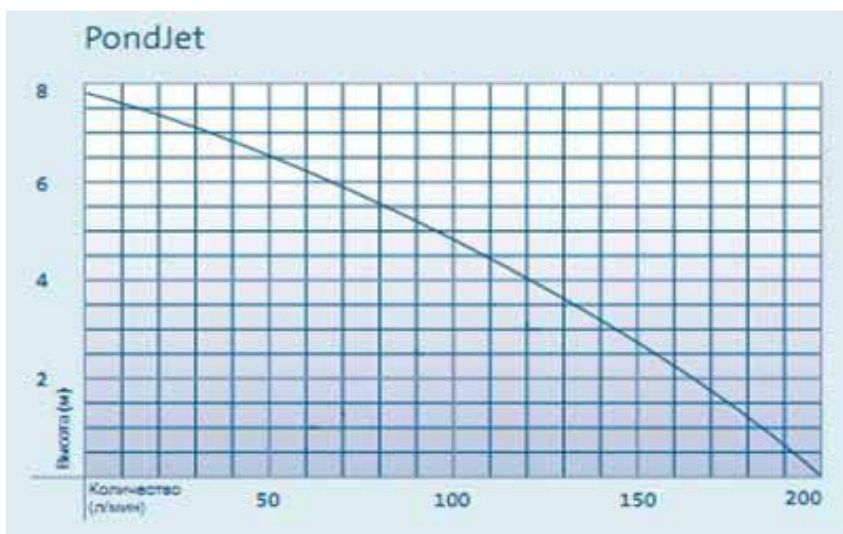

Рекомендуемые дополнительные принадлежности.



Комплект подсветки для освещения фонтана в тёмное время суток.
Комплект включает: три прожектора LunAqua 10, три крепления из нержавеющей стали, подводный трансформатор UST 150, 20 метров кабеля, три кабеля с штуцерами для прожекторов к трансформатору.

Водные картины трёх дополнительных рекомендуемых насадок.



Водная картина насадки Vulkan 37-2,5K
Высота водной картины 400 см.



Водная картина насадки Schaumsprudler 35-10E.
Высота водной картины 140см.



Водная картина насадки Lava 36 - 10К.
Диаметр водной картины 96 см.