SICCE
technology for water applications

SYNCRA POND

Насосы с фильтром для фонтанов и прудов объемом до 11 м^3

Модели
0.5 - 1.0 - 1.5
2.0 - 2.5 - 3.0
3.5 - 4.0 - 5.0

Губка для фильтрации

Впускная фильтровальная решетка

Резьбовое соединение для универсальных шлангов (GAS_NTP) и водных фонтанов

4 прочных вытяжных крышки

Насосы Syncra Pond представляют собой садовую версию (пруд и фонтаны) насосов Syncra. Это полный спектр насосов с фильтром для прудов объемом до 11,000 л (2,420 галлонов), внешних фонтанов и вертикальных садов.
Они оборудованы губкой, которая предотвращает попадание маленьких частиц грязи, что повышает чистоту ротора и насадок. Губка защищена решеткой, которая не допускает попадание листьев, веток и других крупных предметов, и вследствие этого засорение насоса.

: Syncra_Pond 0.5		: Syncra_Pond 1.0		: Syncra_Pond 1.5		: Syncra_Pond 2.0		: Syncra_Pond 2.5	: Syncra_Pond 3.0	
Вольт 230 ~	Вольт 120 ~	Вольт 230 ~	Вольт 120 ~	Вольт 230 ~	Вольт 120 ~	Вольт 230 ~	Вольт 120 ~	Вольт 230 ~	Вольт 230 ~	Вольт 120 ~
50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	50 Гц	60 Гц
8 Вт	8 Вт	16 Вт	16 Вт	23 Вт	23 Вт	32 Вт	35 Вт	40 Вт	45 Вт	48 Вт
A 0,06	A 0,12	A 0,14	A 0,25	A 0,17	A 0,43	A 0,3	A 0,65	A 0,3	A 0,21	A 0,43
H – 1.2 м	3.9 фута	H – 1.5 м	4.92 фута	H – 1.8 м	5.91 фута	H – 2.0 м	6.56 фута	H – 2.4 м	H – 3 м	9.84 фута
макс. 700 л/ч	185 гал/ч	макс. 950 л/ч	251 гал/ч	макс. 1350 л/ч	357 гал/ч	макс. 2150 л/ч	568 гал/ч	макс. 2400 л/ч	макс. 2700 л/ч	714 гал/ч

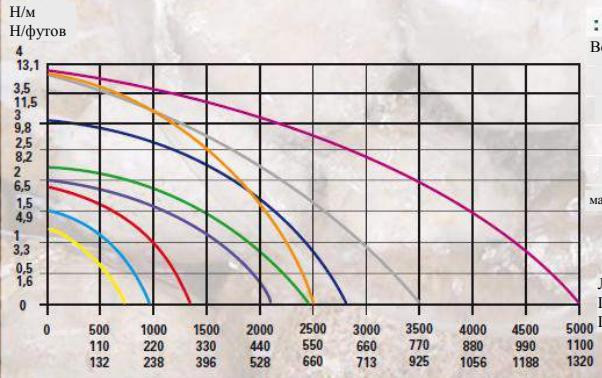

: Syncra_Pond 3.5		: Syncra_Pond 4.0		: Syncra_Pond 5.0	
Вольт 230 ~	Вольт 120 ~	Вольт 230 ~	Вольт 120 ~	Вольт 230 ~	Вольт 120 ~
50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц
65 Вт	68 Вт	80 Вт	85 Вт	105 Вт	105 Вт
A 0,34	A 0,7	A 0,40	A 0,95	A 0,60	A 0,95
H – 3.7 м	12.5 футов	H – 3.7 м	12.5 футов	H – 3.8 м	12.5 футов
макс. 2500 л/ч	660 гал/ч	макс. 3500 л/ч	951 гал/ч	макс. 5000 л/ч	1321 гал/ч